




EMBELLEMENT TRADITIONNEL GAUFRAGE / EMBOSSEGE (FOULAGE)

Formats Papier

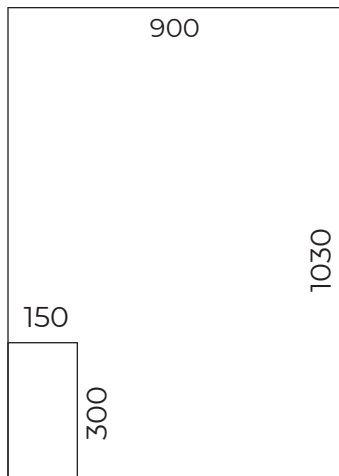

Grammage

De 130 à 300 g/m².

Format

Mini : 150 x 300mm

Maxi : 900 x 1030 mm

Pince

15 mm.

Merci d'indiquer les angles de marge.

Caractéristiques techniques

COMPATIBILITÉ

+ UV total : NON + UV sélectif : OK Avec un retrait de vernis de 1 mm par rapport à la zone à gaufrer.

+ Pelliculage : OK

Soft touch déconseillé.

+ Pelliculage + UV sélectif : OK Avec un retrait de vernis de 1 mm par rapport à la zone à gaufrer.

REPÉRAGE

Aucun problème entre le gaufrage et l'impression.
Ne pas refendre le papier sous risque de créer un défaut de repérage.

FINESSES

Nous contacter pour plus d'informations sur les clichés.

Éléments à fournir

Cliché réalisé par nos soins : Film positif pour placement ou Fichier pdf VECTORISÉ (noir 100%) + sortie papier pour placement (production@agis.tm.fr)

Cliché fourni par Vos soins :

Cliché magnésium 70/10e + contre partie polymère.

Cliché Laiton 70/10e + contre partie polymère.

Le cliché en magnésium a une durée de vie moins élevée et est peu cher par rapport à un cliché en laiton.

Le cliché en laiton a une grande durée de vie, est plus précis et a un coût supérieur (plus pratique pour des travaux récurrents sur des imprimés).